

Jane Addamsstraat 4
 5491 DE St. Oedenrode - Holland
 Tel. +31 (0) 413-483100
 Fax +31 (0) 413-483101
 www.genugten-agri.com
 E-mail: info@genugten-agri.nl

GENUGTEN AGRI BV



Dach und Wandkonstruktionen

Die Genugten Agri B.V. liefert und montiert Dach und Wandplatten. Bei der Dachdeckung kann man zwischen Stahlprofilplatten, Verbundplatten oder Faserzementwellplatten wählen. Bei der Wandverkleidung kann man zwischen Stahlprofilplatten und Verbundplatten wählen.


Stahlprofilplatten für das Dach

Stahldachplatten bieten nicht nur den Vorteil des geringeren Gewichts, sondern eignen sich auch für einen größeren Pfettenabstand von 1,5 bis 1,8 Meter. Ferner ist der Preis pro Quadratmeter Dach niedriger, weil man im Gegensatz zu normalem Wellblech keine 15%ige Überschneidung einzukalkulieren braucht. Die Platten sind in verschiedenen Farben erhältlich, mit einem dicken HPS oder Plastisol-Überzug, für den Sie 10 Jahre Garantie bekommen können. Die Platten werden in der gewünschten Größe bis zu einer Länge von 15 m geliefert. Hierdurch ist die Montage viel schneller als bei normalen Dachplatten. Wenn die Behörden die Montage von Wellblech vorschreiben, kann schwarzes Stahlwellblech geliefert werden.




Wahl des Profils bei Dachplatten


58KD/945



42/960



30KD/1050




Stahlprofilplatten für die Wand


Für Stirnfassaden und Wände liefert die Genugten Agri B.V. verschiedene Stahlprofilplatten. Diese Profilplatten werden in Dicken ab 0,63 mm geliefert und können mit einem Silikonpolyester-Überzug oder einem 200 µm dicken HPS oder Plastisol-Überzug versehen werden. Zur Verarbeitung von Ecken, Firsten usw. werden alle erforderlichen Profile in der gleichen Farbe wie die Dach und Wandplatten geliefert.

Wahl des Profils bei Wandplatten


35/1035

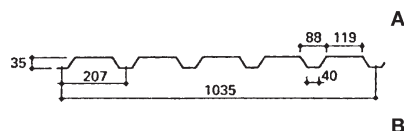

19/1050

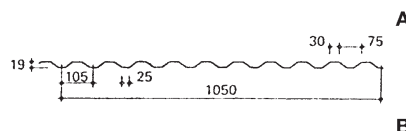

30/1100

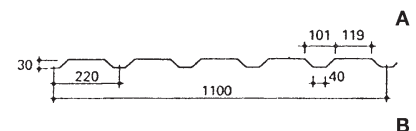



Sandwichplatten



Für die Dachdeckung und die Fassadenverkleidung liefert und montiert die Genugten Agri B.V. auch verschiedene Sandwichplatten für Dach und Wand. Die Platten werden in verschiedenen Dicken und Farben geliefert. Die Farben hängen davon ab, welcher Überzug auf die Platten kommt, nämlich Silikonpolyester, 200 µm dickes HPS oder Plastisol. Die Platten werden in der gewünschten Größe bis zu einer Länge von 16,50 m

geliefert. Die Dachplatten werden mit einem Saugnapf auf das Dach gelegt. Die Sandwichplatten gibt es in verschiedenen Ausführungen. Außer Sandwichplatten gibt es auch Ökoplatten. Dies sind Platten ohne Innenplatte aus Stahl.